



ItalianGelato
Concepts

dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724

info@italiangelato.com.au

ICE
VISION

ENERGY



SOLUZIONI D'ARREDO PER FOOD & BEVERAGE

Il freddo e' il nostro habitat

ENERGY



ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724

www.italiangelato.com.au

ENERGY

Gelato
Pasticceria
Pastry
Konditorei
Pâtisserie
Pralineria
Praline
Pralinen
Pralinerie
Caldo a secco
Dry heat
Trockene Wärme
Chaud à sec
Bagno maria
Bain marie
Wasserbad
Bain-marie

IT

Totale visibilità del prodotto da ogni lato, un design elegante, moderno e deciso, la consueta affidabile tecnologia d'avanguardia Ital Proget. ENERGY è l'ideale per gelaterie, pasticcerie e gastronomie anche grazie alla grande flessibilità dei suoi moduli canalizzabili.

Scocca monoblocco con isolamento in poliuretano spessore mm 60, vasca in acciaio inox AISI 304.

Illuminazione a LED.

Alzata vetri camera riscaldati anticondensa, apertura del vetro frontale dal basso verso l'alto tramite molle a gas, chiusura lato servizio con tendina auto avvolgente o scorrevoli in plexiglass.

Refrigerazione ventilata, due evaporatori e doppio flusso dell'aria.

Doppio compressore ermetico V230/1 (nei modelli 18 e 24) per ottime prestazioni frigo, con basso livello di rumorosità. Optional compressore 400/3.

Unità condensatrice estraibile per una manutenzione semplice e veloce.

Sbrinamento automatico ultrarapido, ad inversione di ciclo.

Quadro comandi elettronico per la regolazione della temperatura.

Classe climatica 7 (35°/ 75% UR).

EN

Total product visibility from all sides and a sleek, modern, bold design. The usual reliable, cutting-edge technology we've come to expect from Ital Proget. ENERGY is ideal for ice-cream and pastry shops and delicatessens thanks in part also to the great flexibility of its ductable units.

One-piece shell with 60 mm-thick polyurethane insulation, AISI 304 stainless steel tank.

LED lighting.

Anti-condensation heated double glass superstructure, front glass openable from top to bottom by means of a gas spring mechanism, service side closure with wrap-around curtain or sliding Plexiglass doors.

Ventilated refrigeration, two evaporators and double air-flow.

Double hermetic compressor V230/1 (in models 18 and 24) for optimal refrigeration performance with low noise level Optional compressor 400/3.

Removable condensing unit for easier, faster maintenance.

Automatic ultra-fast reverse cycle defrost.

Electronic control panel for temperature adjustment.

Climate class 7 (35°/ 75% UR).

DE

Von allen Seiten sichtbares Produkt, elegantes Design, modern und schlüssig, mit der üblichen, avantgardistischen und zuverlässigen Technologie von Ital Proget. ENERGY ist perfekt für Eisdiele, Konditoreien und Gastronomiebetriebe. Dies auch dank der Flexibilität der kanalisierbaren Baueinheiten.

Monoblock-Gehäuse mit 60 mm dicker Polyurethan-Hartschaumisolierung, Edelstahlwanne AISI 304.

LED-Beleuchtung.

Beheizter Glasaufsatz mit Wärmedämmverglasung, Öffnung der Frontscheibe von unten nach oben mittels Gasdruckfedern, Schließung der Bedienerseite mit Thermorollo oder Plexiglas-Schiebescheibe.

Umluftkühlung, zwei Verdampfer mit doppelter Luftströmung.

Doppelter hermetischer Kompressor V230/1 (für Modelle 18 und 24) für erstklassige Kühlleistung, extrem geräuscharm.

Optional erhältlicher Kompressor 400/3.

Entnehmbares Verflüssigeraggregat für einfache und rasche Wartung.

Ultraschnelle automatische Abtauung durch Zyklusinversion.

Elektronisches Schaltgerät zum Einstellen der Temperatur Klimaklasse 7 (35°/ 75% UR).

FR

Visibilité totale du produit sur chaque côté, design élégant, moderne et affirmé, la technologie fiable et d'avant-garde habituelle d'Ital Proget. ENERGY est le produit idéal pour les glaciers, les pâtisseries et la gastronomie, aussi grâce à la grande flexibilité de ses modules canalisables.

Châssis monobloc avec isolation en polyuréthane épaisseur 60 mm, cuve en acier inox AISI 304.

Éclairage à LED.

Montant cellule vitres anti-condensation réchauffées, ouverture de la vitre frontale du bas vers le haut au moyen de pistons à gaz, fermeture côté service avec rideau à enroulement automatique ou coulissant en plexiglas.

Réfrigération ventilée, deux évaporateurs et double flux d'air.

Double compresseur hermétique V230/1 (dans les modèles 18 et 24) pour des performances de réfrigération optimales, avec niveau de bruit bas. Compresseur 400/3 optionnel.

Unité de condensation amovible pour un entretien simple et rapide.

Dégivrage automatique ultra rapide, à cycle inversé.

Tableau de commandes électronique pour le réglage de la température.

Classe climatique 7 (35°/ 75% UR).



ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724

www.italiangelato.com.au




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN / DONNEES TECHNIQUES



REFRIGERAZIONE VENTILATA CON DOPPIO FLUSSO D'ARIA
VENTILATED REFRIGERATION WITH DOUBLE AIR FLOW
UMLUFTKÜHLUNG MIT DOPPELTEM LUFTSTROM
RÉFRIGÉRATION VENTILÉE AVEC DOUBLE FLUX DE L'AIR




MOD.										POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER						N. Classe climatica No. Climate class Klimaklasse N° Classe climatique N°
	L	P	H		L	P	H			Monofase / Single-phase / Einphasig / Monophasé			Trifase / Three-phase / Dreiphasig / Triphasé			
										Tensione Supply Spannung Tension	Regime Output Verhältnis Régime	Sbrinamento In Defrost Zeitgesteuerte Dégivrage	Tensione Supply Spannung Tension	Regime Output Verhältnis Régime	Sbrinamento In Defrost Zeitgesteuerte Dégivrage	
[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[°C]	[V/Hz]	[Kw]	[Kw]	[V/Hz]	[Kw]	[Kw]	[C°/%UR]	
ENERGY GELATO 12	115	114	138	245	122	127	156	285	-16 / -18	230/1/50	1.51	2.15	400/3/50	1.3	2.52	7 (35/75)
ENERGY GELATO 18	165	114	138	335	172	127	156	380	-16 / -18	230/1/50	2.08	3.53	400/3/50	1.97	3.87	7 (35/75)
ENERGY GELATO 24	219	114	138	400	226	127	156	470	-16 / -18	230/1/50	2.5	3.8	400/3/50	2.8	5.1	7 (35/75)
ENERGY GELATO 45°AP	192	114	138	335	205	127	156	380	-16 / -18	230/1/50	2.08	3.53	400/3/50	1.97	3.87	7 (35/75)





ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply



H138

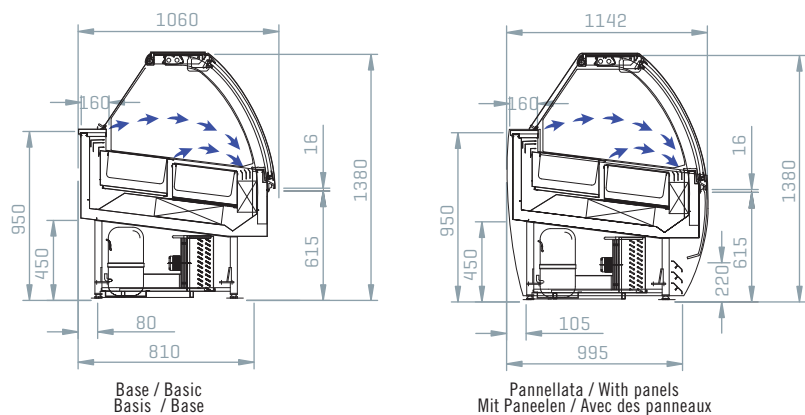



ENERGY GELATO 12





ENERGY GELATO 18



ENERGY GELATO 24

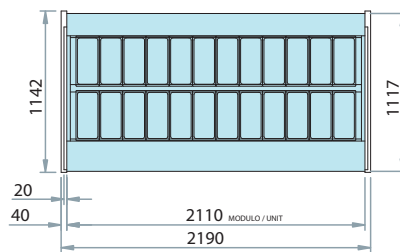

ENERGY GELATO 45°AP




STANDARD

L x P x H
360 x 165 x 120 [5Lt.]
360 x 165 x 150 [7Lt.]



LARGE

L x P x H
360 x 250 x 80 [7Lt.]
360 x 250 x 120 [10Lt.]
360 x 250 x 150 [12Lt.]



COLOURS



The showcase can be customized in colors according to available RAL.

STANDARD

Electronic control unit / R452A refrigerant gas



ItalianGelato
Concepts
dessert projects & equipment supply

Ph: +61 (0) 7 3162 7724

www.italiangelato.com.au



Italian Gelato Concepts Pty Limited
Unit 1, 37 Mortimer Road
Acacia Ridge Qld 4110

Bris Office: +61 [0] 7 3162 7724
Syd Office +61 [0] 2 8311 9701
Email: info@italiangelato.com.au

www.italiangelato.com.au

